



Brandschutzklasse / Classe coupe-feu:
EI30

Diskret und unscheinbar

Die reduzierte, minimalistische Aluminiumzarge mit nur 8mm Spiegelbreite. Eine filigrane Lösung auch in Verbindung mit Glas. Erhältlich in den Ausführungen matt gebürstet, hochglanz poliert oder in Chromstahllook, pulverbeschichtet in allen NCS-Farbtönen.

Discret et de peu d'apparence

L'huissérie réduite à sa dimension minimaliste, avec un miroir de seulement 8mm. Séduisante avec son aspect filigrane, également compatible avec du verre. Exécution en alu mat, brossé, poli, chromé ou encore thermolaqué selon la palette NCS.





Technische Daten

Typ:	Leibungszarge (138)
Material:	Zarge Aluminium, Türblatt Sandwichkonstruktion
Brandschutzklasse:	EI30
Anz. Flügel:	1-/2-flügelig
Tragkonstruktion:	Mauerwerk/Leichtbauwand
Elementstärke:	Zarge variabel, Türblatt 50/64mm
Schallschutzwerte:	Rw = 30/35/42dB (Laborwert)
Oberflächen:	natureloxiert, pulverbeschichtet (RAL/NCS), verchromt, verkupfert
Optionen:	Sicherheits-/Panikbeschläge, Amoklösungen, Kantenschutzprofil, Klimaausführung, Glaseinsatz 1.73m ² , Bullauge, Massanfertigung
Rahmenlichtmass:	1-flügelig B 1495 x H 3165mm (VKF-Nr. 21861/27592) 2-flügelig B 2875 x H 3165mm (VKF-Nr. 22373/27754)

Kombinationen

- Anschluss an Trennwandelement «Pyrostar» (Kapitel 07.05)
- Anschluss an Glastrennwand «Deltastar» (Kapitel 07.01)
- Ganzglastüre «Deltastar» (Kapitel 05.01)

Données techniques


Type:	huisserie d'embrasure (138)
Matériel:	cadre en aluminium, panneau de porte construction sandwich
Classe coupe-feu:	EI30
Nombre vantaux:	1/2 vantaux
Structure porteuse:	maçonnerie/cloison légère
Epaisseur d'élément:	huisserie variable, panneau de porte 50/64mm
Valeur phonique:	Rw = 30/35/42dB (valeur laboratoire)
Finitions:	éloxé naturel, thermolaqué (RAL/NCS), chromé, cuivré
Options:	ferrements de sécurité/anti-panique, solutions anti-amok, cadre anti-collision, profilé de protection des chants, porte climatique, vitrage 1.73m ² , hublot, sur mesure
Vide de passage :	1 vantail L 1495 x H 3165mm (No. AEAI 21861/27592) 2 vantaux L 2875 x H 3165mm (No. AEAI 22373/27754)

Combinaisons


- Raccord à la paroi de séparation «Pyrostar» (chapitre 07.05)
- Raccord à la paroi de séparation en verre «Deltastar» (chapitre 07.01)
- Porte en verre «Deltastar» (chapitre 05.01)



Spiegelbreiten 8/8mm und Ausführung mit Paumellen- oder Zapfenband «Pylom», Banddetail (Horizontalschnitt)
Miroir 8/8mm et exécution avec fiche et pivot «Pylom», détail fiche/pivot (coupe horizontale)

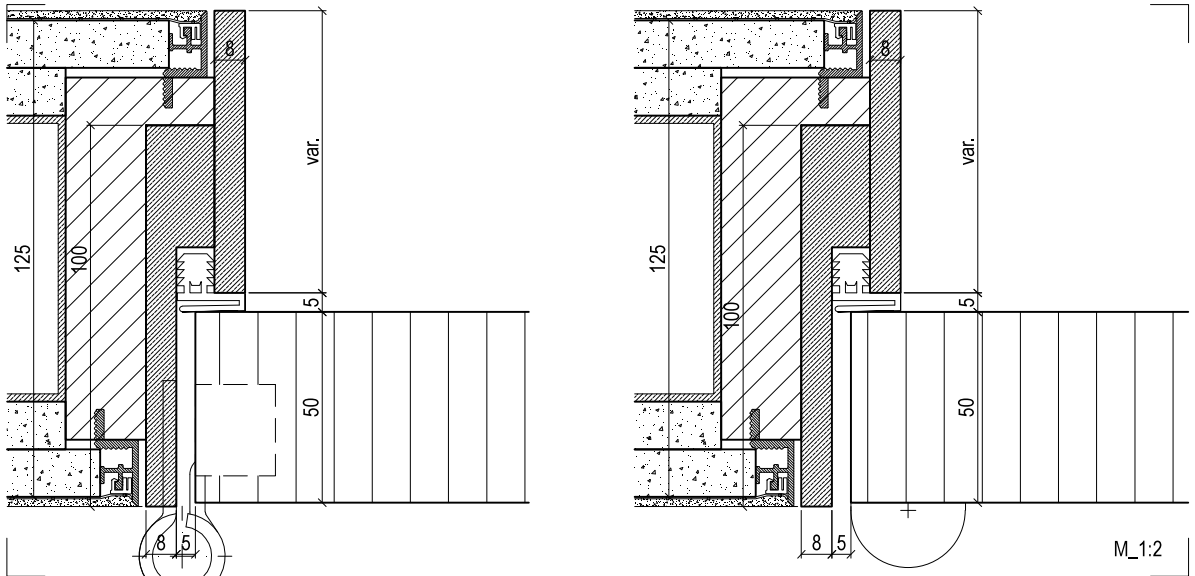

Ausführungsvarianten, Deckenanschluss und Banddetail (Horizontalschnitt)
Variantes d'exécution, raccord au plafond et détail fiche (coupe horizontale)

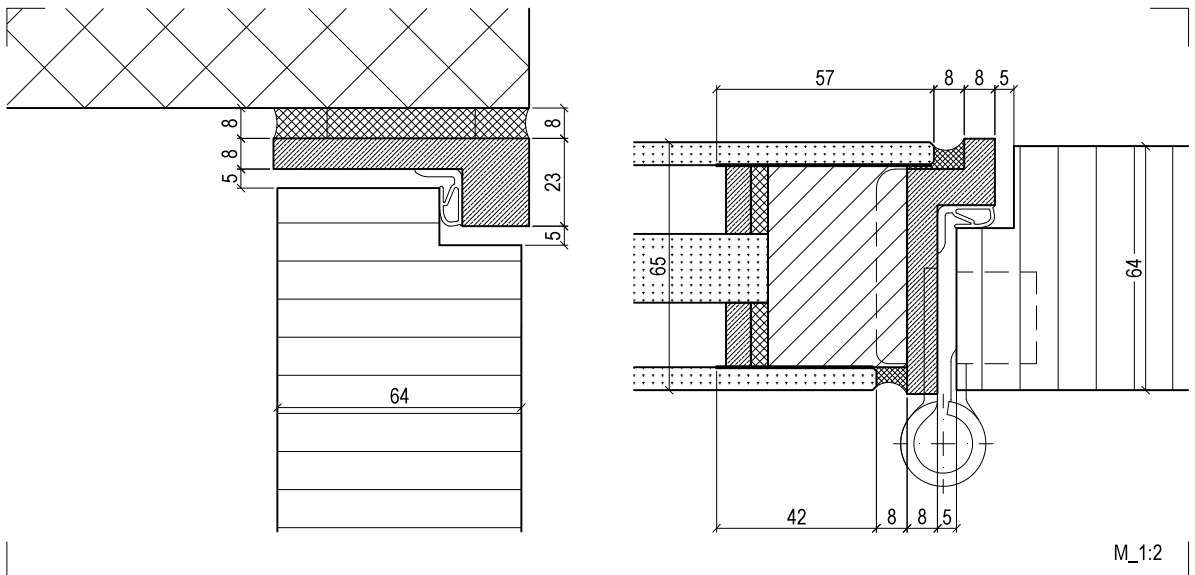

Schloss- und Mitteldetail 2-flügelige Türen, siehe Kapitel 01.01
Détail de serrure et partie centrale portes à 2 vantaux, voir chapitre 01.01