01.01

Porte cadre bloc

Une qualité et un esthétique exceptionnel

Une solution coupe-feu parfaite. Avec une épaisseur de panneau de porte de 63 mm (50 mm), la porte cadre bloc met la barre haut et séduit par ses matériaux naturels contrastants dans les bâtiments modernes. Convient à l'intérieur comme à l'extérieur, conçue pour de nombreux cycles d'ouverture et fermeture. Pose affleurée, adaptée au millimètre, avec une facilité de montage sans fixations visibles.

Satisfait aux exigences d'isolation phonique jusqu'à 52 dB

Cadre supérieur très étroit de 30 mm

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

Combinaison possible avec

- Systèmes de paroi de séparation DELTASTAR/FRAMESTAR/CLEARSTAR/MONOSTAR/PYROSTAR
- Profilé de finiton d'arrêt DILASTAR pour des jonctions muraux précises et sans fissures

Type	porte cadre bloc (106)
Matériau	cadre en bois dur massif certifié FSC, panneau de porte en construction sandwich
Classe coupe-feu	EI30, Étanchéité aux fumées S200
Nombre de vantaux	1/2 vantaux
Structure porteuse	maçonnerie/cloison légère
Épaisseur d'élément	cadre 65 mm, panneau de porte 50/63 mm
Valeurs phoniques	Rw = 30/35/42/45/(52) dB (valeur laboratoire)
Sécurité	ferrements de sécurité/anti-panique, solutions amok, protection anti-effraction RC2/RC3/RC4 (1 vantail), cadre anti-choc
Surfaces	brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié, plaqué métal jusqu'à 3 mm
Options	baguettes de protection des chants, porte climatique, portes pour locaux humides, porte à critère hygiènique élevé (antibactérienne), radioprotection, ouverture contrarotative, vitrage, ou hublot intégré
Vide de passage	1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861/27592) 1 vantail L 1300 × H 2752 mm avec vitrage Amax 2.4 m² (No. AEAI 24505) 2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373/27754)
Combinaisons	– Cadre élargi en attique ou latéral avec élément de paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05) – Paroi vitrée DELTASTAR/FRAMESTAR/MONOSTAR/CLEARSTAR (chapitre 08)

Conçu et fabriqué en Suisse

01.01

Exécution affleurée sur deux côtés, détail fiche et partie centrale (coupe horizontale)

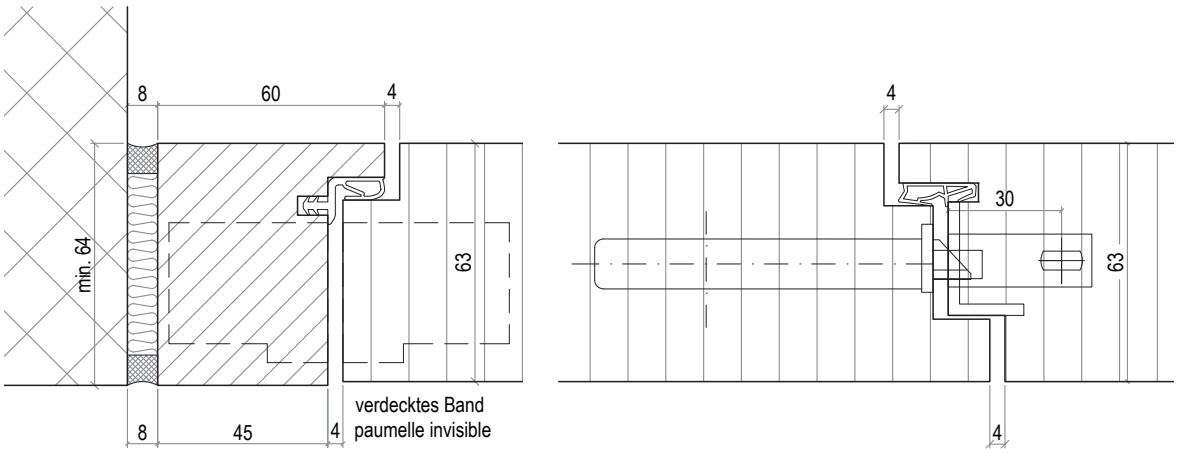

M_1:2

Exécution affleurée sur un côté, détail fiche et partie centrale (coupe horizontale)

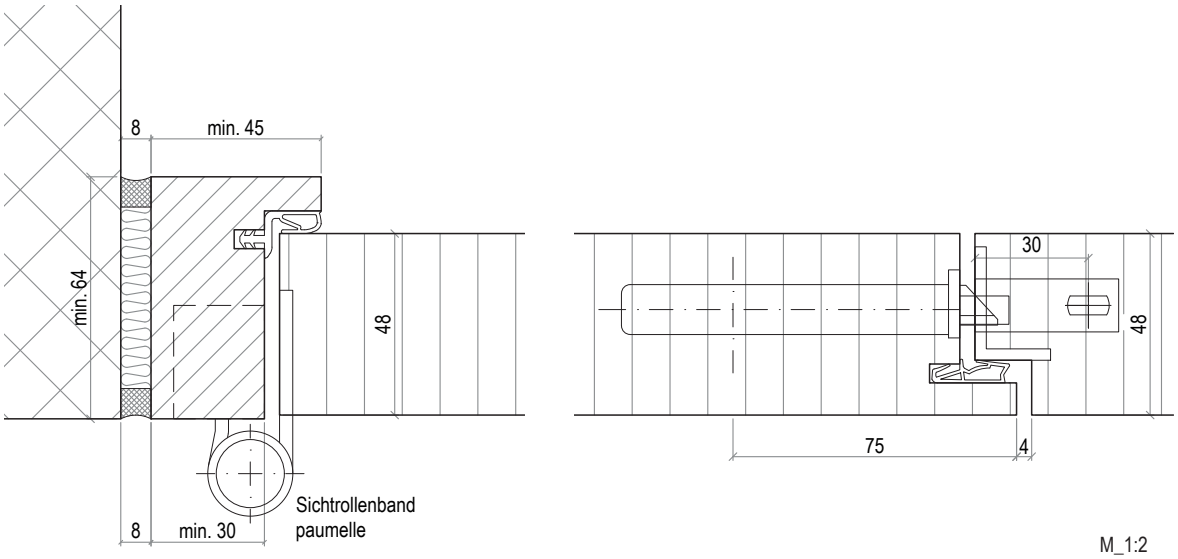

M_1:2

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.

À partir de R'w+C 37 dB avec double battue en applique du cadre

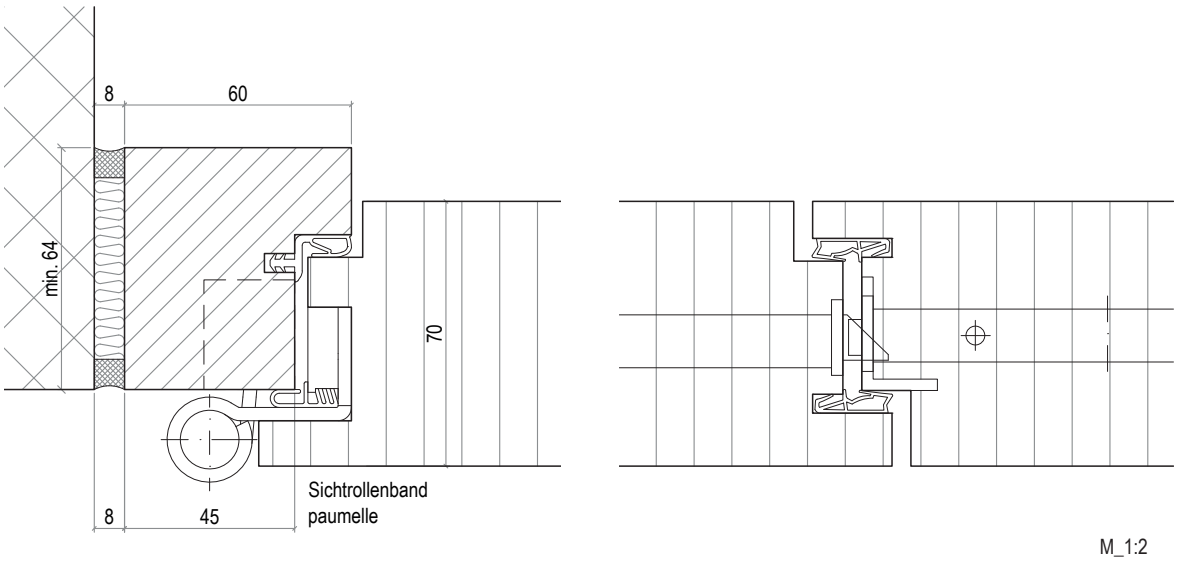

Exécution avec double battue, affleurée des deux côtés (coupe horizontale), détail seuil (coupe verticale)

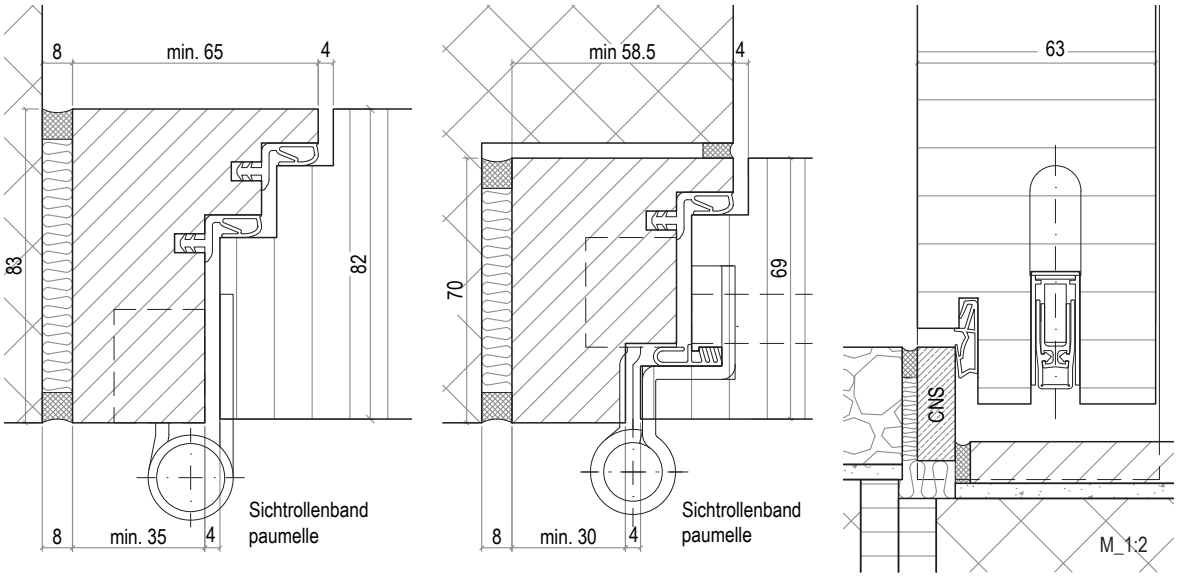

01.01

Détail de raccord DILASTAR et paroi en verre DELTASTAR/pivot PYLOM (coupe horizontale)

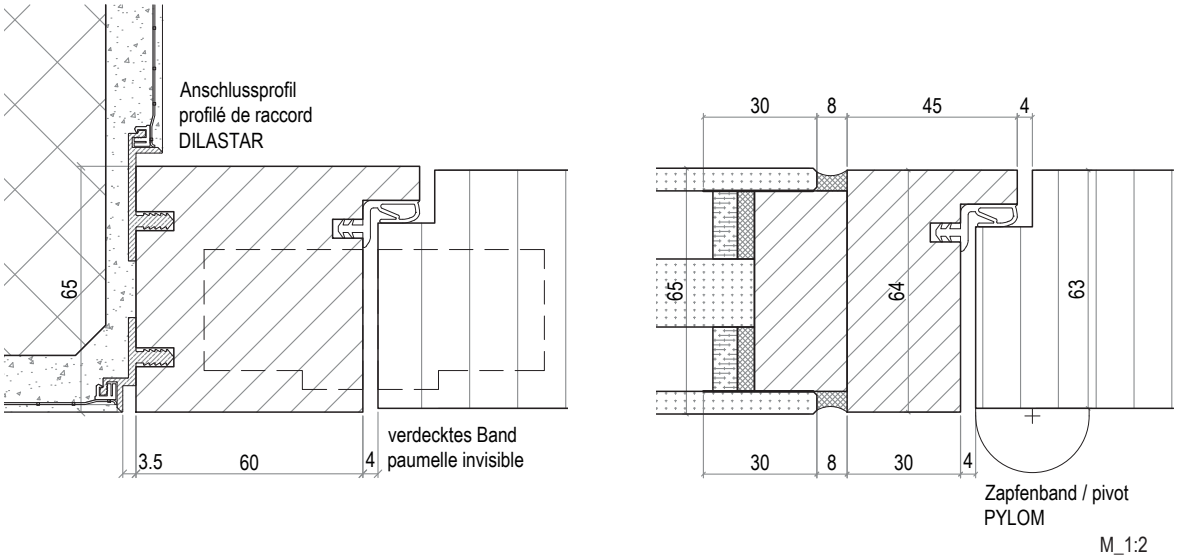

Variante avec ouverture contrarotative avec vitrage ou hublot (coupe horizontale/élévation)

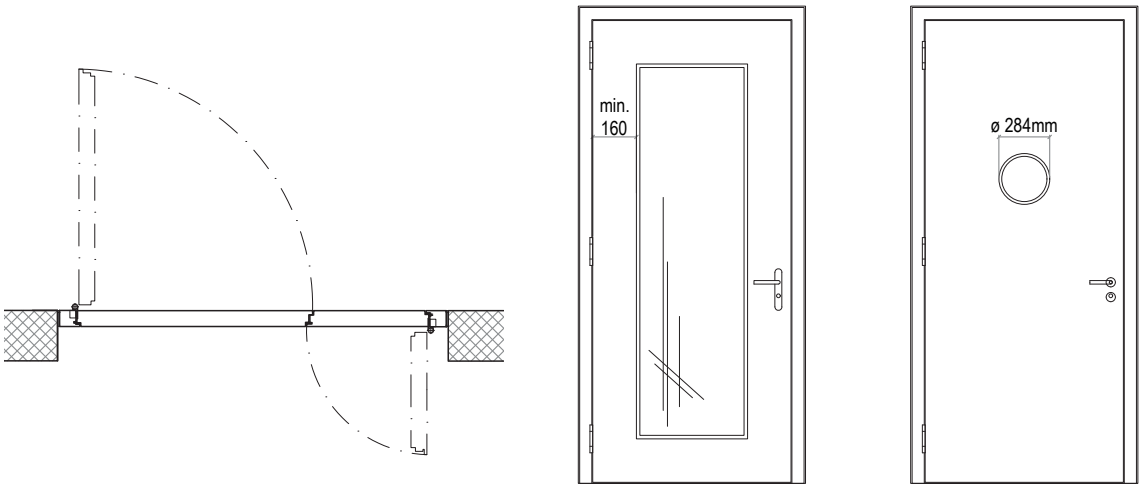

Cadre élargi en attique et/ou avec partie latérale/cache EI30, passage de câbles

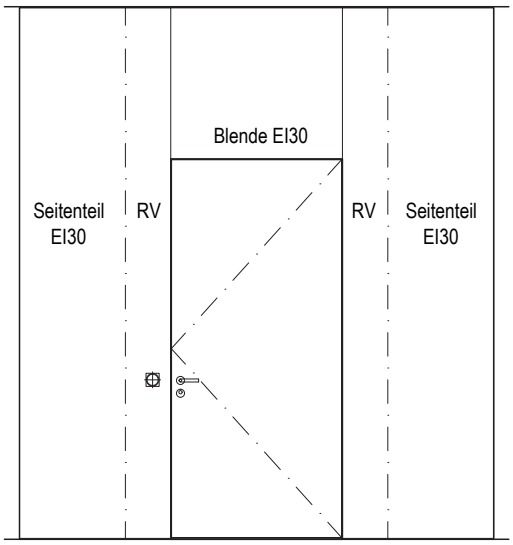

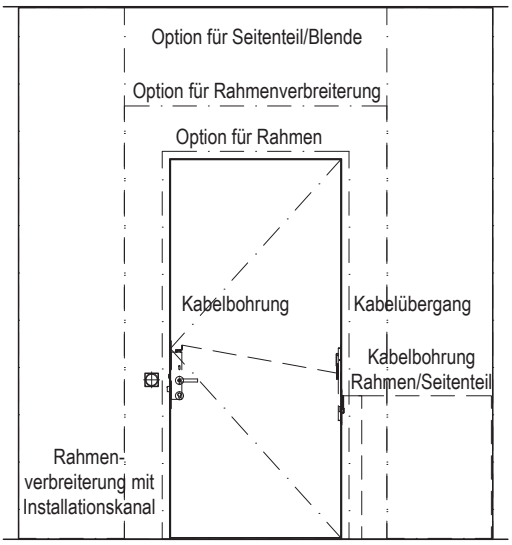

Variante avec cadre résistant aux chocs, variante avec profilé de protection PROTECTSTAR (coupe horizontale)

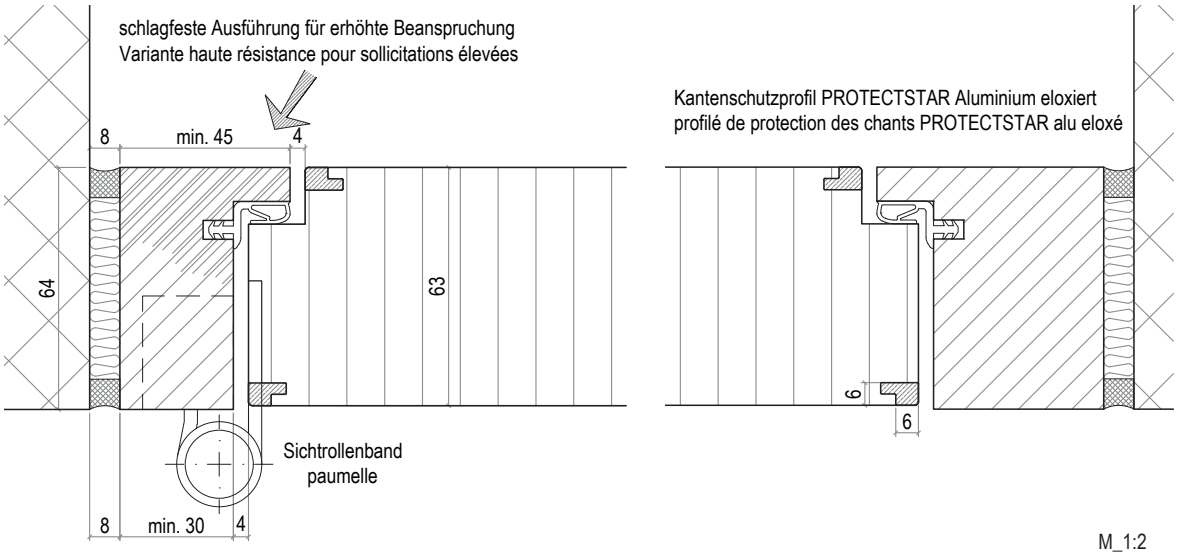

01.01

Détail du panneau de porte avec vitrage ou hublot (coupe horizontale)

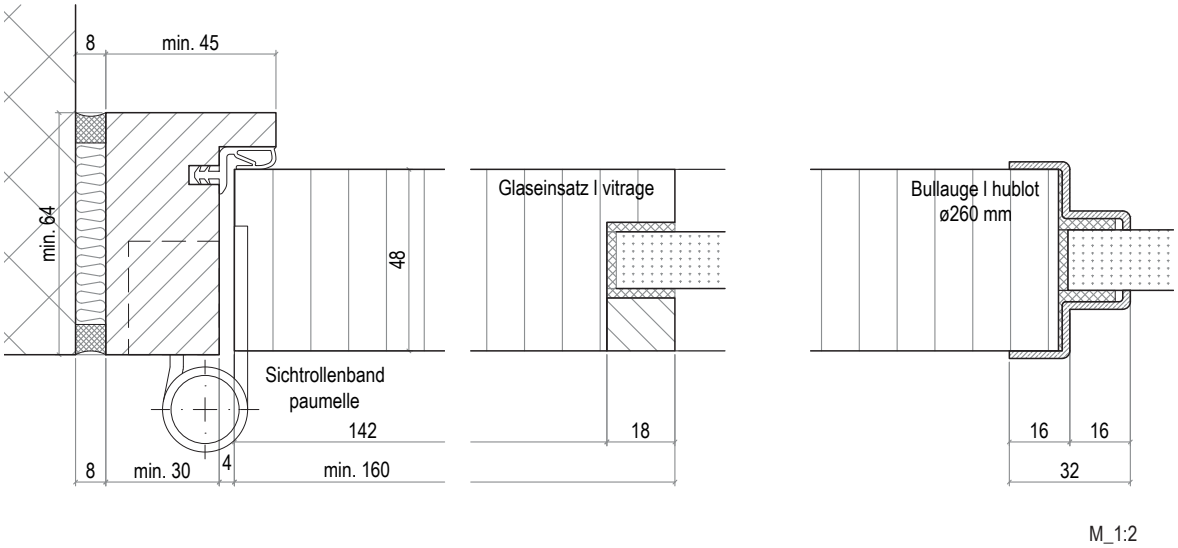
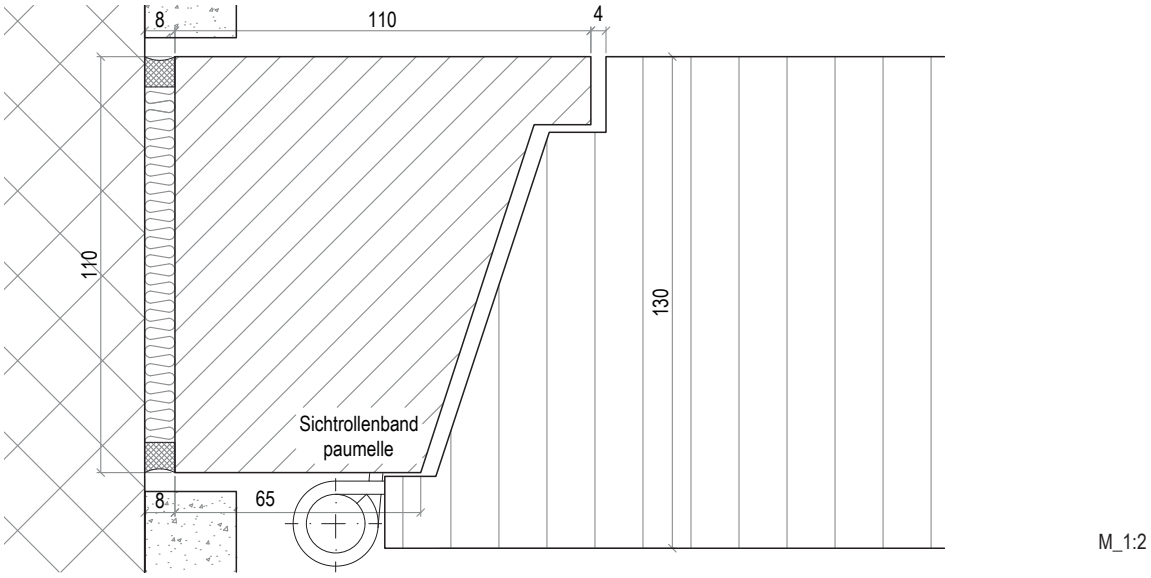
Porte à haute performance phonique (coupe horizontale) R'w = 45–47 dB (Rw = 52 dB valeur de laboratoire)