01.06

Porte sous tenture

Une porte discrète pour des combinaisons esthétiques

La discrétion fait sa force. Parfaitement intégrée dans la pièce, la porte sous tenture est à peine perceptible grâce à son cadre invisible et à ses joints fins. Elle apporte des détails esthétiques dans les réalisations exigeantes de logements et de bureaux et s'intègre à merveille pour des portes d'entrée discrètes ou pour l'accès invisible aux colonnes montantes. Grâce à une épaisseur de porte minimale, l'élément s'intègre de façon optimale dans des parois.

Satisfait aux exigences d'isolation phonique élevées jusqu'à 42 dB

Intégration parfaite

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

Autres propriétés

- À combiner avec le système de cloison de séparation PYROSTAR
- Possibilité de fiches invisibles
- Possibilité de nombreux doublages et revêtements



Type	porte sous tenture (142/143)
Matériau	cadre en bois dur massif certifié FSC, panneau de porte construction sandwich
Classe coupe-feu	EI30
Nombre de vantaux	1/2 vantaux
Structure porteuse	maçonnerie/cloison légère
Épaisseur d'élément	selon détail de la variante
Valeurs phoniques	Rw = 30/35/(42) dB (valeur laboratoire)
Surfaces	brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié, plaqué alu
Options	portes de locaux humides, hygiène (antibactérienne), radioprotection, vitrage intégré
Vide de passage	1 vantail L 1495 × H 3165 mm (No. AEAI 21861/27592) 2 vantaux L 2875 × H 3165 mm (No. AEAI 22373/27754)

Conçu et fabriqué en Suisse

01.06

Exécution (type 142) avec fiche invisible entre mur, détail fiche (coupe horizontale)

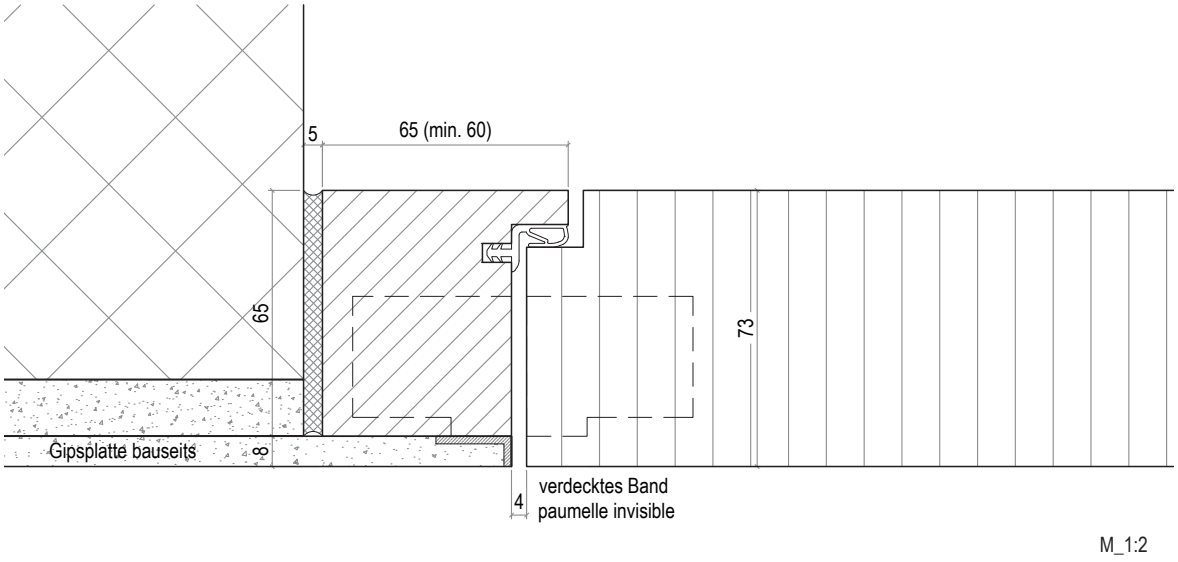

Exécution avec cadre en aluminium (type 143) intégré à l'embrasure, détail fiche (coupe horizontale)

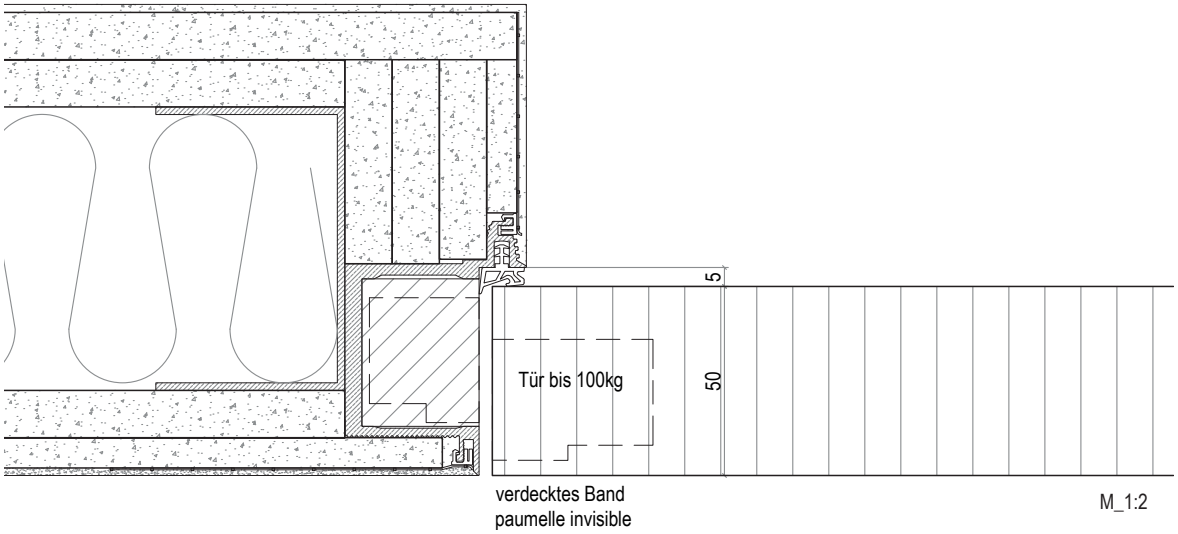

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.