

Vitrage MONOSTAR™

Vitrage sans encadrement

Transparence totale: la paroi de séparation vitrée MONOSTAR se raccorde directement aux parois, au plafond et au sol. Et ne connaît pas de limite dans sa longueur avec un choix de joints verticaux transparents entre chaque trame de verre. On les retrouve dans les centres pour personnes âgées et de soins, les bureaux, laboratoires, bâtiments historiques - dès qu'une clarté maximale doit être associée à une protection coupe-feu élevée (EI60). Le vitrage MONOSTAR est disponible dans de nombreuses variantes d'exécution et combinable avec diverses constructions de portes.


Isolation phonique jusqu'à 44 dB

Sans cadre, raccord direct aux parois, le plafond et le sol

Longueur illimitée avec joints de vitrage transparents

Combinaison possible avec

- Portes DELTASTAR/FRAMESTAR, portes à panneau plein
- Systèmes de paroi de séparation DELTASTAR/FRAMESTAR/CLEARSTAR/PYROSTAR
- Pour tout type de paroi courant
- Différentes associations aluminium et huisseries en bois

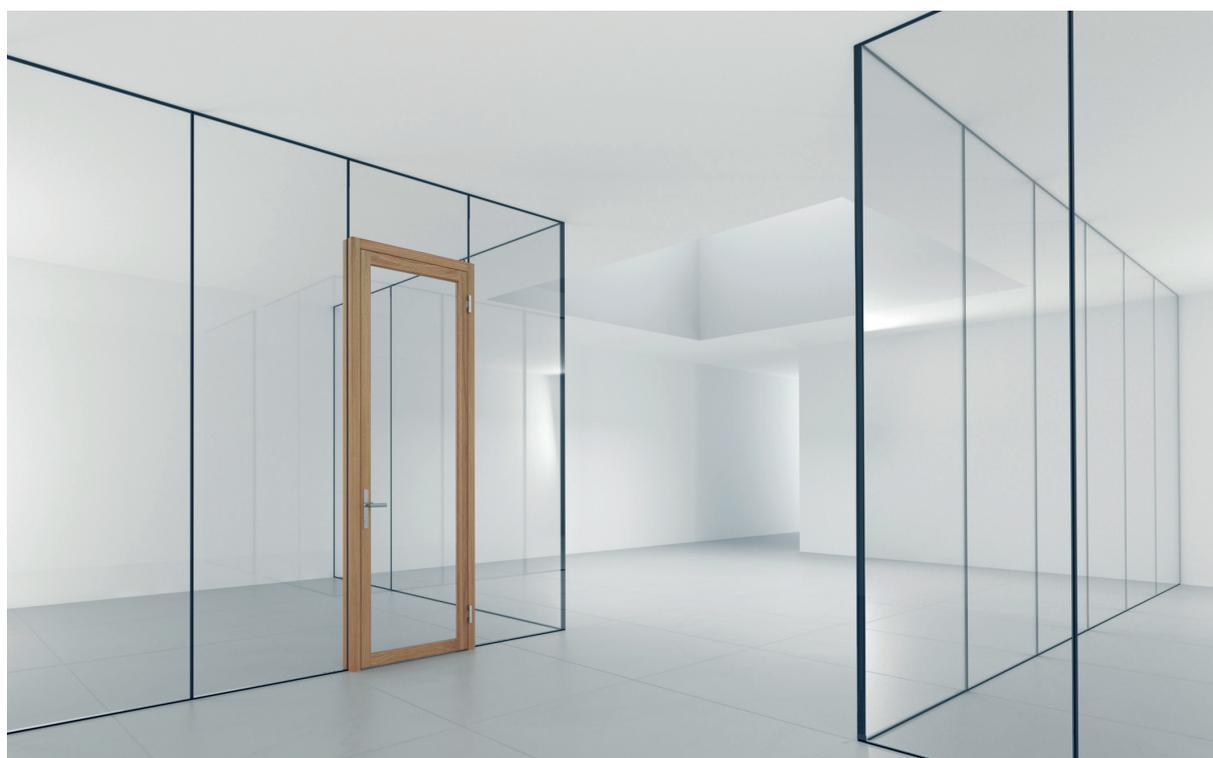



Type	vitrage (199)
Matériau	verre coupe-feu (ESG) avec étanchéité périphérique
Classe coupe-feu	EI30, EI60
Structure porteuse	maçonnerie/cloison légère/autonome
Épaisseur d'élément	31 mm
Valeurs phoniques	Rw = 39-44 dB (valeur laboratoire) avec la structure de verre correspondante
Options	verre extra blanc, avec/sans cadre en bois
Dimensions	longueur de paroi illimitée H 3000 mm, élément L 1500 mm (No. AEAI 17527 - EI30) H 3910 mm, élément L 1500 mm (No. AEAI 14926 - EI60)
Combinaisons	– Porte-fenêtre (chapitre 05.02) – Éléments de paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse




08.03

Variantes d'exécution (élévation)




Détails de raccord (coupe horizontale/verticale)

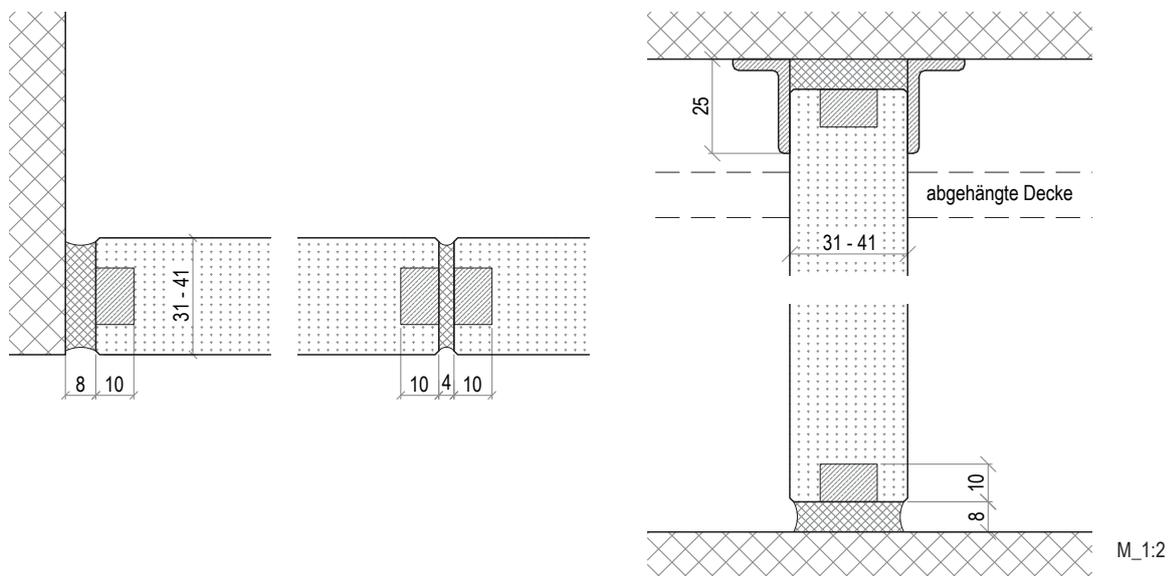


En raison du développement continu de nos produits les dimensions peuvent changer - veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.

Vitrage EI60 avec raccord porte-fenêtre (coupe horizontale)

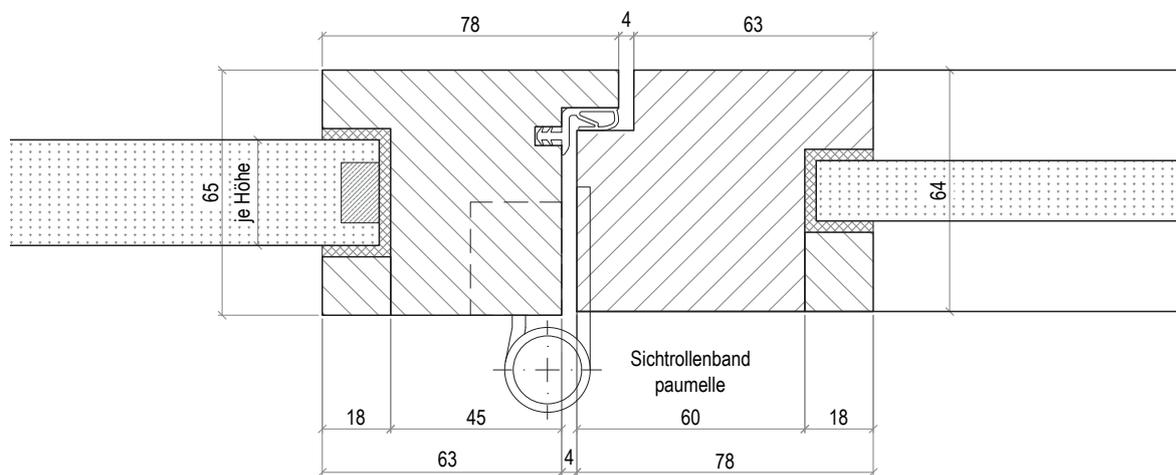

M_1:2

Éléments cintrés (coupe horizontale)

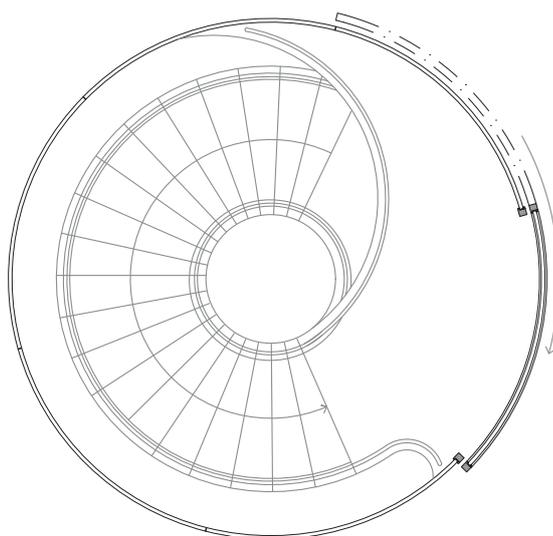

Produktneuheit*
H < 3000mm

R min = 1500mm

* Merci de bien vouloir faire valider les dimensions de votre objet.